


9754-GR - ATTACCO A SOFFITO X 9750

Pagina catalogo TECH 178



Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), a parete o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Struttura in alluminio estruso dalla forma netta e testate dalla particolare forma a U, verniciati con polveri epossidiche in due finiture (bianco e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due gradazioni colore (3000K e 4000K). Versione biemissione con diffusore superiore trasparente incluso. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi (tra cui ottica antiriflesso per UGR

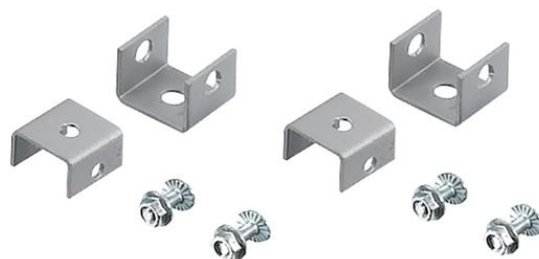

Rossini Illuminazione SRL - P.IVA: 08017160154 - E.Mail: info@rossinigroup.it

Via Kennedy, 5 - 20090 Segrate (Milano)

Tel: (+39) 02.216950.1 (R.A) - Fax: (+39) 02.21695023