


CAB201GR - SORGENTE A LUCE RADIALE CON VETRO

Larghezza	314 mm
Diametro	38 mm
Classe energetica	I
Codice lampadina	L.320-10-C-LED
Potenza	120 W
IP	20
Numero di lampadine	1
Attacco	R7S
Pagina catalogo TECH	304



Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico). Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione (da pag. 300 a pag. 304) o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di $\pm 35^\circ$ e $\pm 90^\circ$. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

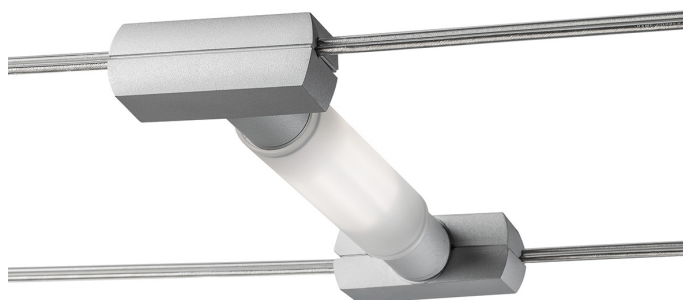