


WIR201GR - SORGENTE A LUCE RADIALE CON VETRO

Larghezza	174 mm
Diametro	38 mm
Temperatura colore	3000 k
Classe energetica	I
Codice lampadina	L.379-LED
Potenza	5 W
IP	20
Flusso	700 lm
Numero di lampadine	1
Attacco	LED
Ottica	360 °
Pagina catalogo TECH	293



Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico). Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in polycarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di 35° e 90°. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

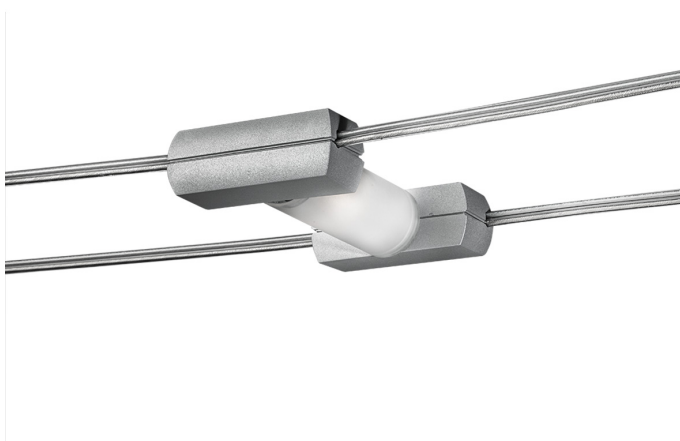