



Alimentatore a bordo
On board driver

Copertura: 350 mm
Cover: 350 mm

MONOEMISSIONE CON ALIMENTATORE A BORDO
DIRECT LIGHT EMISSION WITH ON BOARD DRIVER

MADE IN
MILANO

LED


UGR<19

A++



IP40 CE

Codice Code	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
YEN003B	bianco white	3000K	3555 lm	≥ 80	24W - 220/240V	1430x46x46 mm		1,8 Kg
YEN004B	bianco white	4000K	3720 lm	≥ 80	24W - 220/240V	1430x46x46 mm		1,8 Kg
YEN003GR	grigio grey	3000K	3555 lm	≥ 80	24W - 220/240V	1430x46x46 mm		1,8 Kg
YEN004GR	grigio grey	4000K	3720 lm	≥ 80	24W - 220/240V	1430x46x46 mm		1,8 Kg
YEN003N	nero black	3000K	3555 lm	≥ 80	24W - 220/240V	1430x46x46 mm		1,8 Kg
YEN004N	nero black	4000K	3720 lm	≥ 80	24W - 220/240V	1430x46x46 mm		1,8 Kg
YEN005B	bianco white	3000K	5330 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1970x46x46 mm		2,4 Kg
YEN006B	bianco white	4000K	5585 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1970x46x46 mm		2,4 Kg
YEN005GR	grigio grey	3000K	5330 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1970x46x46 mm		2,4 Kg
YEN006GR	grigio grey	4000K	5585 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1970x46x46 mm		2,4 Kg
YEN005N	nero black	3000K	5330 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1970x46x46 mm		2,4 Kg
YEN006N	nero black	4000K	5585 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1970x46x46 mm		2,4 Kg




diffusore opale
opal diffuser




ottica antiriflesso
antireflection optic

UGR
<19



ottica antiriflesso
antireflection optic

UGR
<19

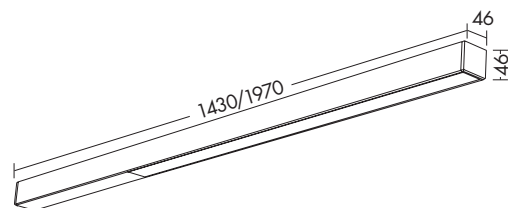

testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente end caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately