


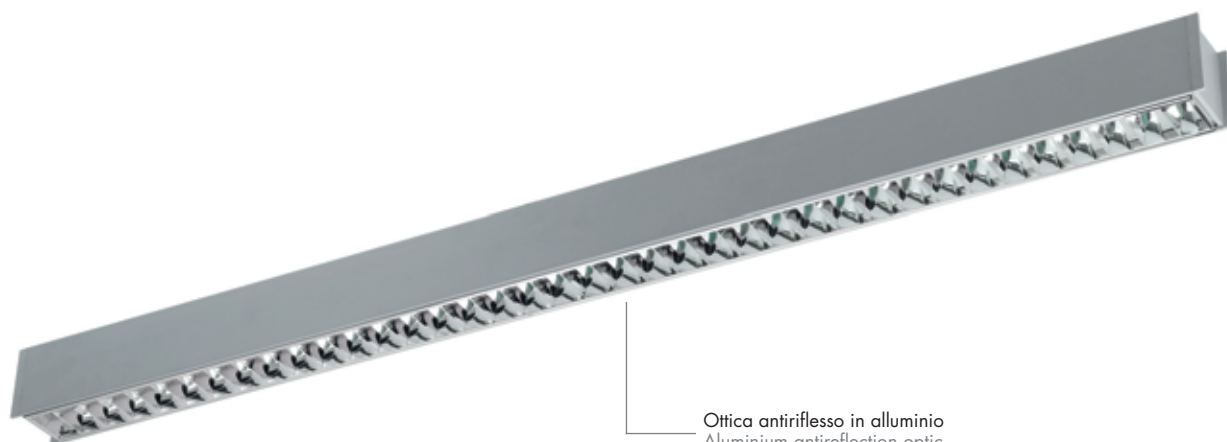


Ottica antiriflesso in alluminio
Aluminium antireflection optic

UGR
<19

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

MADE IN MILANO LED UGR<19 A** ⊥ ∇ IP40 CE

Codice Code	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
9750-36-B-C	bianco white	3000K	5330 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
9750-36-B-F	bianco white	4000K	5584 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
9750-36-GR-C	grigio grey	3000K	5330 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
9750-36-GR-F	grigio grey	4000K	5584 lm	≥ 80	36W - 220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
9750-54-B-C	bianco white	3000K	7795 lm	≥ 80	54W - 220/240V	1620x65x75 mm		4,3 Kg
9750-54-B-F	bianco white	4000K	8376 lm	≥ 80	54W - 220/240V	1620x65x75 mm		4,3 Kg
9750-54-GR-C	grigio grey	3000K	7795 lm	≥ 80	54W - 220/240V	1620x65x75 mm		4,3 Kg
9750-54-GR-F	grigio grey	4000K	8376 lm	≥ 80	54W - 220/240V	1620x65x75 mm		4,3 Kg




diffusore opale
opal diffuser



ottica antiriflesso
antireflection optic

UGR
<19

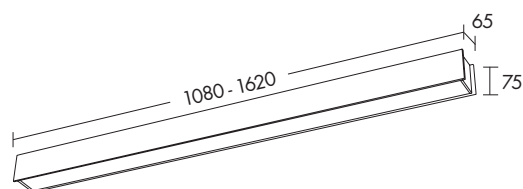

testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente end caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately