
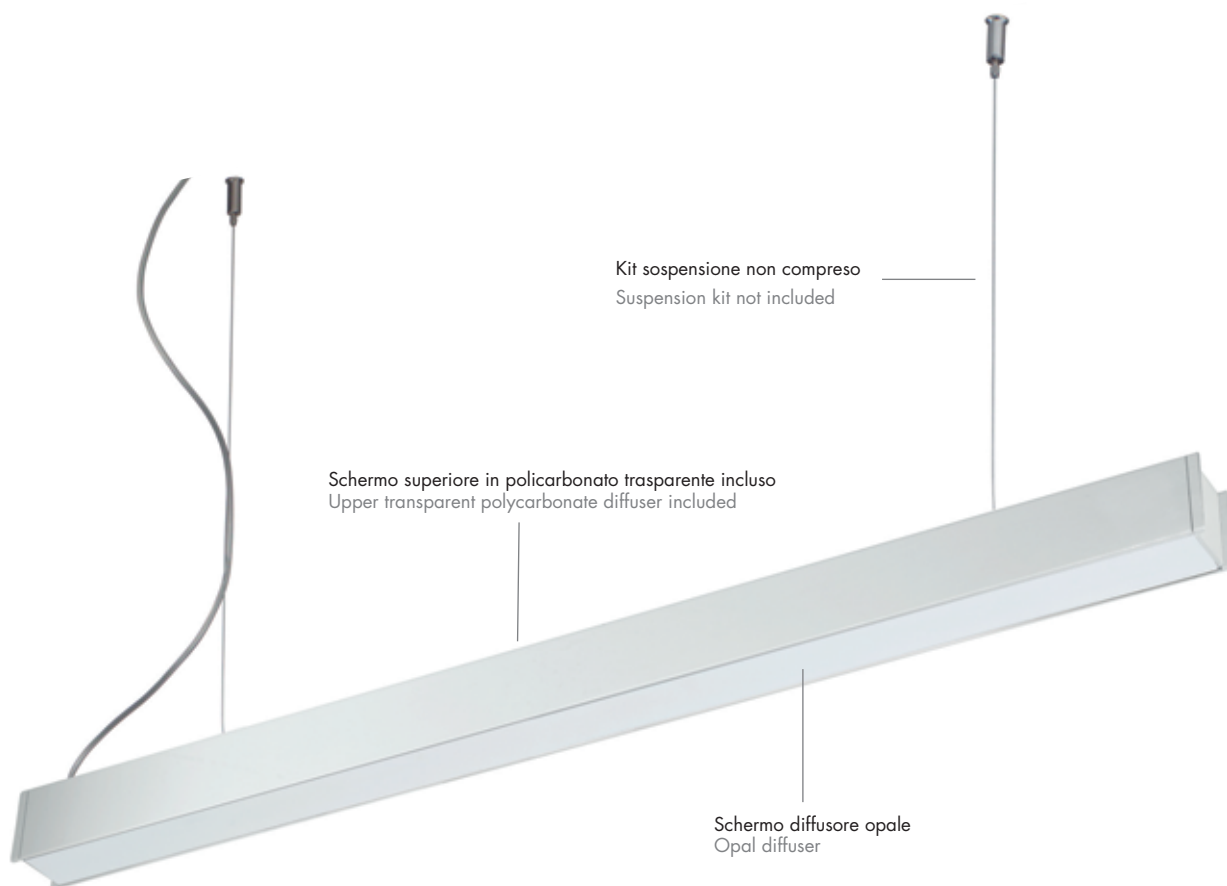



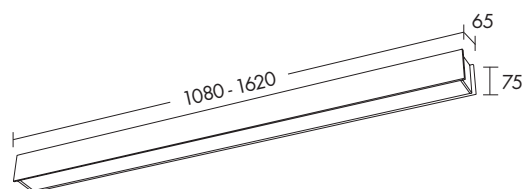

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

MADE IN MILANO LED UGR<19 A** ⊥ F IP40 CE

Codice Code	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Optica Optics	Peso Weight
NAS001B	bianco white	3000K	5330+2665 lm	≥ 80	36W+18W-220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
NAS002B	bianco white	4000K	5584+2792 lm	≥ 80	36W+18W-220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
NAS001GR	grigio grey	3000K	5330+2665 lm	≥ 80	36W+18W-220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
NAS002GR	grigio grey	4000K	5584+2792 lm	≥ 80	36W+18W-220/240V	1080x65x75 mm		3,0 Kg
NAS003B	bianco white	3000K	7995+5330 lm	≥ 80	54W+36W-220/240V	1620x65x75 mm		4,5 Kg
NAS004B	bianco white	4000K	8376+5584 lm	≥ 80	54W+36W-220/240V	1620x65x75 mm		4,5 Kg
NAS003GR	grigio grey	3000K	7995+5330 lm	≥ 80	54W+36W-220/240V	1620x65x75 mm		4,5 Kg
NAS004GR	grigio grey	4000K	8376+5584 lm	≥ 80	54W+36W-220/240V	1620x65x75 mm		4,5 Kg

diffusore opale
opal diffuserottica antiriflesso
antireflection opticUGR
<19

testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente end caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately