


NEW

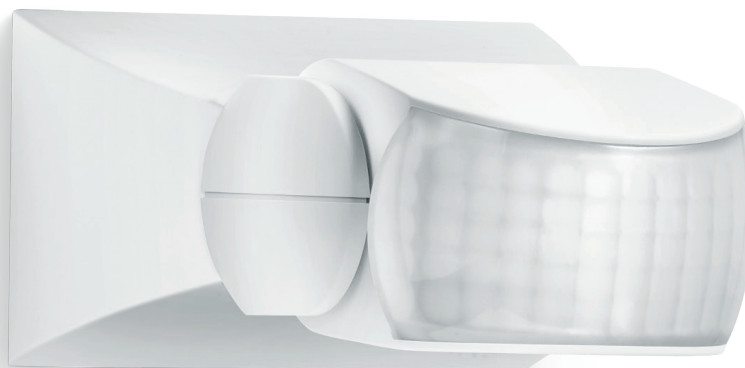

Sensore di presenza/crepuscolare a raggi infrarossi
Infrared motion/twilight sensor


MESHI

Rilevatore di presenza e crepuscolare a infrarossi, applicabile a parete e a plafone. Struttura in materiale termoplastico resistente ai raggi ultravioletti, disponibile in due finiture (bianco e nero). Sensore regolabile sull'asse orizzontale di 60° e sull'asse verticale di 180°, angolo di rilevamento di 120°. Raggio di azione di 10 mt, massima potenza applicabile 500W. Regolazione del periodo di accensione da 8 secondi a 35 minuti, regolazione crepuscolare da 2 a 2000 lux.

Infrared motion and twilight sensor, ceiling and wall mounting. Thermoplastic body, UV rays resistant, available in two finishes (white and black). Adjustable sensor, 60° on the horizontal axis and 180° on the vertical axis, with 120° detection angle. Sensing distance up to 10mt, power control up to 500W. Adjustable time setting from 8s up to 35m, twilight sensor from 2 to 2000 lux.

   **IP54** 

Codice Code	Finitura Finishing	Potenza applicabile Power control	Angolo rilevamento Precise monitoring	Raggio d'azione Sensing distance	Regolazione crepuscolare Twilight sensor	Periodo accensione Time setting	Dimensione Dimension	Peso Weight
MES001B	bianco white	500W max	120°	max. 10 mt	2-2.000 lux	8 sec-35 min	80x120x50 mm	0,4 Kg
MES001N	nero black	500W max	120°	max. 10 mt	2-2.000 lux	8 sec-35 min	80x120x50 mm	0,4 Kg



Info tecniche Technical info

