




Molla per incasso inclusa, consente l'installazione in cartongesso con spessore da 10 a 30 mm
 Recessed brackets included, allowing installation in a plasterboard ceiling (thickness 10 up to 30 mm)

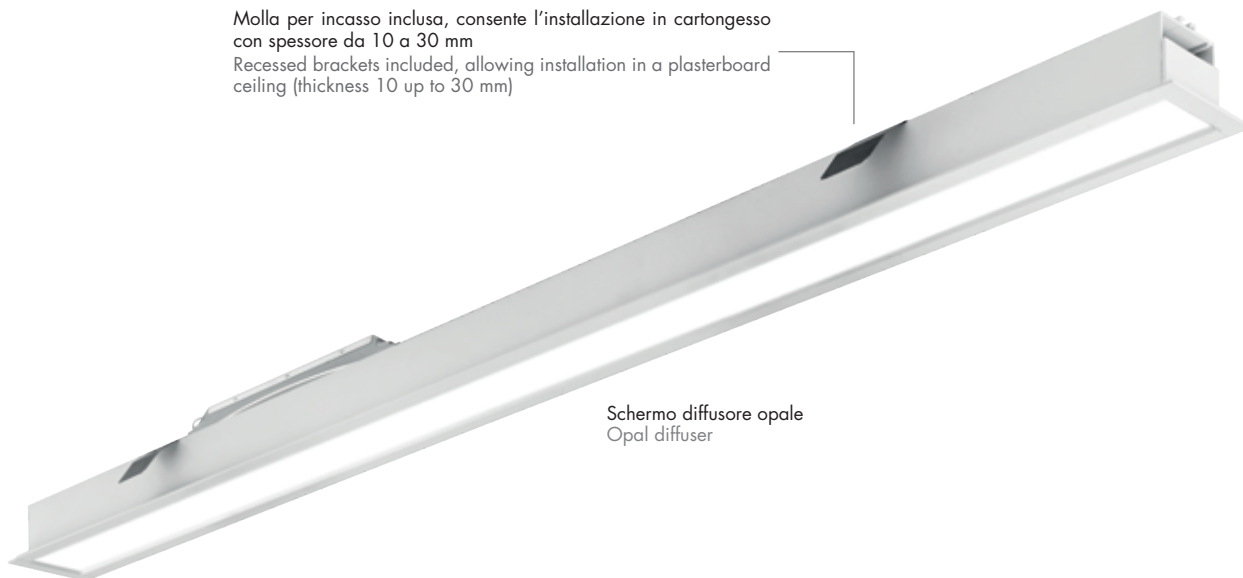

Schermo diffusore opale
 Opal diffuser

MADE IN MILANO LED UGR<19 A** DALI IP40 CE

Codice Code	DALI *	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
YEN020B	YEN020BDA	bianco white	3000K	1775 lm	≥ 80	12W-220/240V	540x62x45 mm		0,9 Kg
YEN021B	YEN021BDA	bianco white	4000K	1860 lm	≥ 80	12W-220/240V	540x62x45 mm		0,9 Kg
YEN022B	YEN022BDA	bianco white	3000K	3555 lm	≥ 80	24W-220/240V	1080x62x45 mm		1,4 Kg
YEN023B	YEN023BDA	bianco white	4000K	3720 lm	≥ 80	24W-220/240V	1080x62x45 mm		1,4 Kg
YEN024B	YEN024BDA	bianco white	3000K	5330 lm	≥ 80	36W-220/240V	1620x62x45 mm		2,1 Kg
YEN025B	YEN025BDA	bianco white	4000K	5585 lm	≥ 80	36W-220/240V	1620x62x45 mm		2,1 Kg

* versione DALI disponibile su richiesta (per info su tempistiche contatta il nostro ufficio commerciale)
 DALI version available on request (for info about the delivery time please contact our sales office)





diffusore opale
 opal diffuser



ottica antiriflesso
 antireflection optic

UGR
 <19



foro hole
 50x550-1090-1630

Profondità minima di incasso: 80 mm
 Minimum recess depth: 80 mm

testate di chiusura terminali, schermo e giunti da ordinare separatamente end caps, diffuser and joints to be ordered separately